“Yetkili Distribütör ve Teknik Servis”

COMENKO

GRACO REACTOR 2 E-XP2

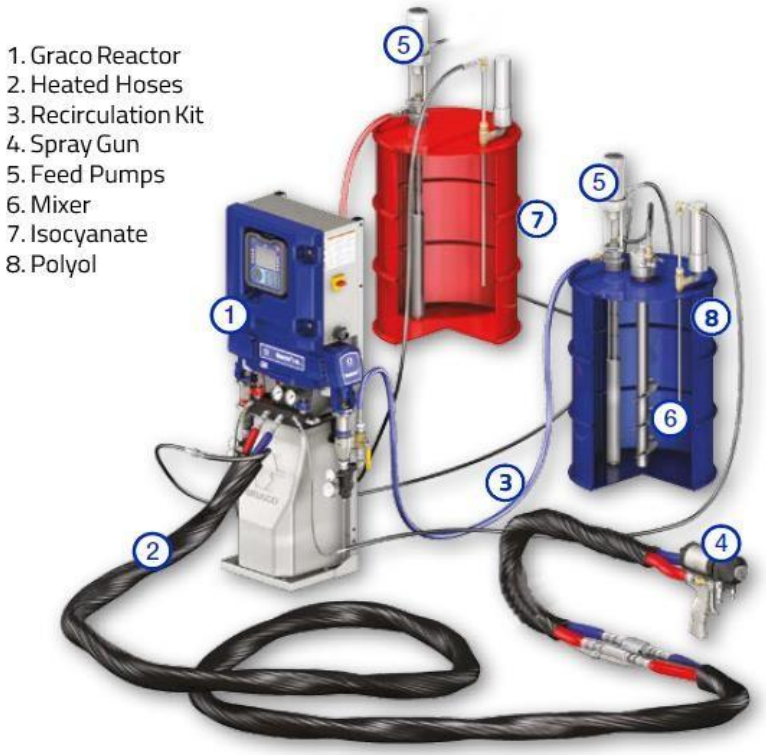

MATERIALES DISPONIBLES Y ÁREAS DE APLICACIÓN

- Polirea pura e híbrida
- Espuma de poliuretano
- Terrazas, piscinas, balcones, cisternas, carrocerías de camiones, calderas de contención y otras aplicaciones de impermeabilización

“Yetkili Distribütör ve Teknik Servis”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de trabajo de energía	: 400 Voltaje
Flujo de salida de material	: 7,6 Lt/mins.
Largo máximo de manguera	: 94 Mt.
Característica del calentador	:Hasta Calefacción a 88 grados (4000Watt)
Presión máxima	: 240 Bar (3500 Psi)
Presión máxima de pulverización	: Hasta 240 Bar (3500 Psi)
Bomba de alimentación	: Bomba de transferencia para lados T3 3:1 (Iso y Poly)
Peso de la máquina	: 159 Kg.

VENTAJAS DEL REACTOR 2

• Mejor control: gestione su negocio esté donde esté con los informes remotos de Graco InSite™

• Mejor documentación: le permite recopilar automáticamente datos de aplicación diarios y valores de rociado: verifique que el rociado se realice según las especificaciones

• Mejor gestión de flotas y tripulaciones

• Reduzca y pronostique mejor los costos

• Pie reducido: más espacio libre en su herramienta o vehiculo de aplicación

• Diseño ergonómico: mantenimiento más fácil

• Circuitos de fusibles avanzados

• Mejor rendimiento de pulverización en comparación con los sistemas de reactores eléctricos convencionales

• Resolución de problemas más rápida y sencilla gracias a los códigos QR

ALCANCE DE LA ENTREGA

Unidad de élite Reactor 2 Exp-2	1 Unidad
Protector de alta corriente de tarjeta eléctrica	1 Unidad
Manguera calentada de alta presión de 15,2 metros	1 Unidad
Manguera flexible calentada de alta presión de 3 metros	1 Unidad
Pistola Fusión AP	1 Unidad
Boquilla (camara de mezcla)	1 ADET
Para los componentes A y B de T3	1 SET
Mangueras de conexión y suministro de la T3	1 Unid.
Aceite para máquinas TSL	1 Unid.
Aceite de mantenimiento de Pistola	1 Unida.

Grasa para limpieza de pistolas	1 Unidad
Kit de limpieza de pistola	1 Unidad
Taladro de limpieza de boquillas(Camara de mezcla)	1 Unidad

STOCK

Tenemos un plazo de 4-5 semanas para el sistema del producto.

GARANTIA

Período de garantía de Graco Inc de 3 años, sin incluir las piezas de desgaste.

MODELO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Unidad
E-XP2 18Mt. Juego de mangueras.	GRACO REACTOR 2 E-XP2	1

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD
24K241	Reactor 2 240 Bar 15,2 Mt. Manguera de alta presión	1

“Yetkili Distribütör ve Teknik Servis”

GRACO

YETKILI DISTRIBÜTÖR

SERTIFIKA

GRACO Inc, Minneapolis (ABD) firmasının Avrupa Merkezi GRACO DISTRIBUTION BVBA olarak, aşağıdaki firmanın

AYOKI YALITIM BOYA DAN INSAAT

ARJANTIN SOKAK NO 22/10 CANKAYA ANKARA TURKEY

Graco tarafından imal edilen aşağıdaki ürünlerin
Türkiye
'de tanıtımı, satışı, montajı ve servisi için yetkili distribütör olarak atandığını onaylarız:

HPCF - KORUYUCU BOYA 1K EKIPMANI
HPCF - KORUYUCU BOYA 2K EKIPMANI
HPCF - POLIÜRE/KÖPÜK EKIPMANI

Tim White
President of EMEA region

Sertifika Kodu: 6AF77EB4D181393A4387

Maasmechelen'de,
tarihinde yayımlanmıştır 02/04/2019
31/12/2020 tarihine kadar geçerli

GRACO DISTRIBUTION BVBA – Industrieterrein Oude Bunders – Loc.2206 – Slakweidestraat 31 – B-3630 Maasmechelen – Tel. +32 89 770 700 – Faks +32 89 770 793 – www.graco.com